


## Rambarde de calfeutrement - RB Vitrée ou Barreaudée

Délimitation de zones, en périphérie de lignes de contrôle d'accès Piétons ou PMR

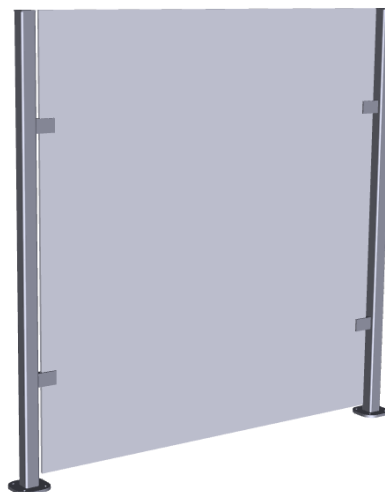

### UTILISATION :

- ❖ Calfeutrement périphérique de lignes de contrôle d'accès
- ❖ Continuité de séparation entre zone contrôlée et non contrôlée
- ❖ Identité visuelle

### OPTIONS :

- ❖ Gravure logo sur vitrage
- ❖ Finitions spéciales (vitre fumées, etc)
- ❖ Passages de câbles intégrées
- ❖ Rétroéclairage à LED (à l'intérieur des profils tubulaires)

### CARACTERISTIQUES

### PB-AF Standard Mécanique

|                  |   |
|------------------|---|
| Construction     | Mécano-soudée<br>Potelet d'extrémité en profil tubulaire carré 50*50*2 mm<br>Semelle de fixation au sol ép. 10 mm |
| Remplissage      | Verre feuilleté de sécurité ou trempé, type STADIP 44.2   |
| Fixation vitrage | Pattes à glaces inox AISI 304L (x2 sur la hauteur)<br>Accès au vis côté zone contrôlée                            |
| Installation     | Prêt à installer sur sol fini (chevilles chimiques hors fourniture)   |

### MATIERES & FINITIONS

|   |   |   |
|---|---|---|
| Acier S235<br>Sablage + Anti-corrosion + Thermolaquage RAL        | V | V |
| Inox AISI 304 L<br>- Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain 220 | V | V |
| Inox AISI 316 L<br>- Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain220  | V | V |